

Définition

- Enduit décoratif en phase aqueuse, d'aspect béton.

Destination

- INTERIEUR/MURS NEUF/ENTRETIEN
Décoration de fonds usuels du bâtiment, des locaux collectifs (magasins, hôtels, restaurants,...) et habitations individuelles.
- Rénovation toile de verre et carrelage.

Propriétés

- Système monoproduit prêt à l'emploi.
- Technologie Light & Easy pour un grand confort d'application.
- Très garnissant, réduction notable des préparations de fonds.
- Bonne résistance du revêtement.
- Très grande modularité d'aspects.
- Mise à la teinte en machine à teinter sur le point de vente sur l'ensemble des teintes du nuancier Chromatic®.



Mat



Lisseuse
inox

CHROMATIC®

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/l ■ Ce produit contient au maximum 15 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ B.Ton est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

Toutes teintes du nuancier Chromatic®.

* Le nuancier CHROMATIC® permet de sélectionner la teinte. Toutefois, du fait de la structure du B.TON, la teinte finale peut présenter une différence par rapport au nuancier CHROMATIC®.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 67 % ± 2 %.
En volume (théorique) : 82 % ± 2 %.

Masse volumique

(kg/dm³)
■ 1,35 ± 0,05 (norme EUR PL 004)
(densité variable selon les teintes)

Conditionnement

5 kg et 10 kg.

Rendement

1 kg à 1,5 kg/m² selon les supports et l'aspect souhaité.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec : 4 heures.
■ Redoublable : 24 heures.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Nature des supports et préparation des fonds

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et des impressions éventuelles.

Supports

- Neufs : plâtre et dérivés, béton et dérivés, supports d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Anciens : plâtre et dérivés, béton et dérivés, toile de verre* et anciennes peintures adhérentes, supports d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.

* Le rendement sur toile de verre est directement lié à la structure de cette dernière.

Travaux préparatoires

- Prévoir un état de préparation des fonds requis selon la norme NF DTU 59.1, ou à défaut s'assurer que les fonds soient durs, sains, secs, compacts et homogènes.

Outils d'application

Outils d'application

Lisseuse inox (moyen ou grand format).

Dilution

B.Ton est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.


Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Processus d'application sur fonds structurés

Avant mise en œuvre du système, appliquer une impression adaptée au support; privilégier **Printoprim** dont la structure contribue à une meilleure accroche de **B.Ton**.


Aspect «B.Ton enduit lisse» (vidéo d'application disponible sur le chaîne YouTube **SEIGNEURIE®**)



APPLICATION DE LA 1^{re} COUCHE

Dépose en plein d'une couche de **B.Ton** de façon aléatoire à l'aide d'une lisseuse inox.


Rendement : 0,7 kg à 0,9 kg/m²



APPLICATION DE LA 2^e COUCHE

Après séchage complet de la 1^{re} couche, réaliser un petit égrénage, puis application d'une seconde couche de **B.Ton** de façon aléatoire à l'aide d'une lisseuse inox.


Rendement : 0,3 kg à 0,6 kg/m²



ASPECT FINAL

Processus d'application sur fonds plans


Aspect «B.Ton effet lisse»



APPLICATION DE LA 1^{re} COUCHE

Appliquer une première passe de B.Ton en réalisant un « ratissage à zéro » à la lisseuse inox de l'ensemble de la surface. Le produit ayant commencé sa prise, frotter de façon circulaire l'ensemble de la surface à la spatule plastique.


Rendement : 300 g/m²



APPLICATION DE LA 2^e COUCHE

Appliquer comme pour la 1^{re} couche, une première passe de B.Ton en réalisant un « ratissage à zéro » à la lisseuse inox de l'ensemble de la surface. Le produit ayant commencé sa prise, frotter de façon circulaire l'ensemble de la surface à la spatule plastique.

Rendement : 450 gr/m²



ASPECT FINAL

B.TON est un revêtement à effet décoratif modulable, l'application peut être personnalisée : effet strié, damassé, balayé ou tout autre effet souhaité....

Se référer aux vidéos d'application sur la chaîne YouTube SEIGNEURIE®.

Protection des systèmes

Si besoin de protéger le système, appliquer au spalter sur le produit sec, 1 couche de **Liswood Aqua Satin*** incolore ou 1 couche de **Kubik'O Fixateur*** incolore ou **Kubik'O Silver*** pour un effet décoratif métallisé. Pour les applications en pièces humides, protéger systématiquement avec 1 couche de **Kubik'O Fixateur*** incolore appliqué au spalter. Pour une protection supérieure et une résistance extrême, appliquer **Solwood Intense* Mat ou Satin**, cette protection peut modifier l'aspect du produit, faire un essai préalable.

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Précautions d'emploi

- Attendre 24 heures après la mise à la teinte du produit avant utilisation sur chantier.
- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité à l'esthétique.
- Utiliser une lisseuse inox à bouts arrondis, dont la taille est adaptée à la superficie à recouvrir.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65% HR.
- Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyer le pourtour intérieur du bidon et le couvercle, refermer le fût de façon hermétique avant stockage.


Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36 005 : Famille III - Classe 2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

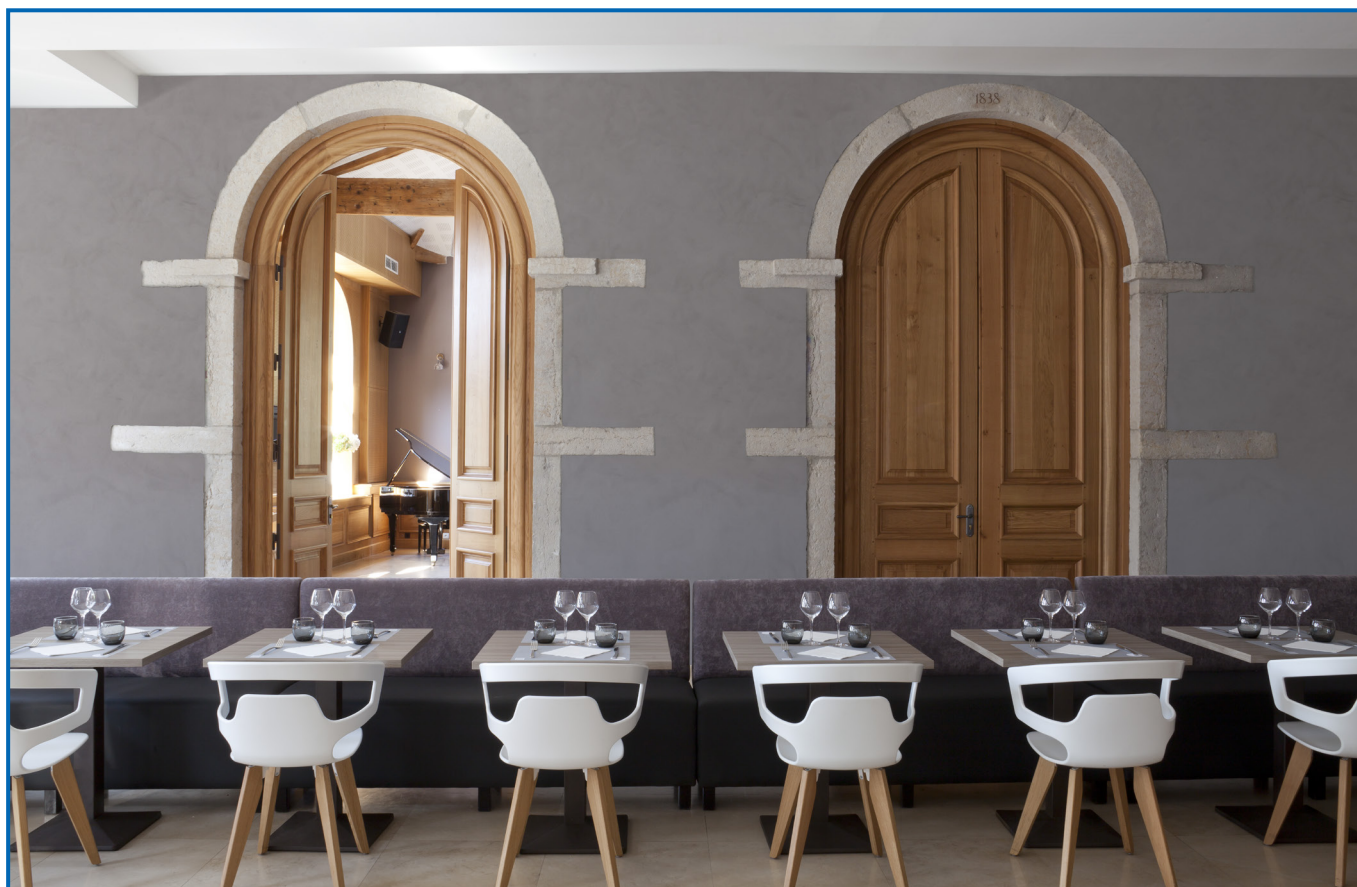

Produits et teintes utilisés pour ce chantier

Murs : **B.Ton** - teinte B.T05
Plafond : Hermina Prémium

PPG AC - France

Immeuble Union Square, 1, rue de l'Union, 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com