

CERTIFICAAT

Product: Sigma S2U Nova Spray
Type: Verfsysteem bestaand uit Sigma S2U Nova Spray Primer, met een aflak van Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Gloss of Sigma S2U Nova Spray Matt.
Toepassing: Schilderwerk houtwerk (binnen)

Certificaathouder: PPG Coatings Nederland B.V.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.


PPG Coatings Nederland B.V. voldoet met het product Sigma S2U Nova Spray in de toepassing van: "Schilderwerk houtwerk (binnen)" aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur[®] merk.

DUBOKEUR[®]

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat Sigma S2U Nova Spray tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

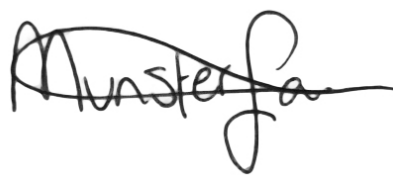

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 15-9-2021
Geldig tot: 15-9-2023



Certificaathouder:
PPG Coatings Nederland B.V.
Kopraweg 35, Westpoort 7615
1047 BP Amsterdam
t: +31 (0) 297 - 54 18 89
e: info@sigma.nl
w: www.sigma.nl



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org

MILIEUBEDELING

Product:**Sigma S2U Nova Spray****Type:**

Verfsysteem bestaand uit Sigma S2U Nova Spray Primer, met een aflak van Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Gloss of Sigma S2U Nova Spray Matt.

Toepassing:


Schilderwerk houtwerk (binnen)

Functionele eenheid:De benodigde hoeveelheid binnenlak om 1 m² houten ondergrond dekkend te verven. Toegestaan op een schone meranti houten ondergrond. Het gehele verfsysteem bestaande uit een grondlaag en aflak zijn in de vergelijking meegenomen. Het gehele verfsysteem wordt vergeleken over een periode van 75 jaar, gedurende deze periode wordt het verfwerk onderhouden.**Vergeleken met o.a.:**Watergedragen natuurverf
Watergedragen acrylaatdispersie verf
Watergedragen alkyd emulsie verf
Watergedragen polyurethan-acrylaat verf**Resultaat:**

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Sigma S2U Nova Spray tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bvDeze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.**DUBOKEUR[®]**

Namens NIBE Research bv

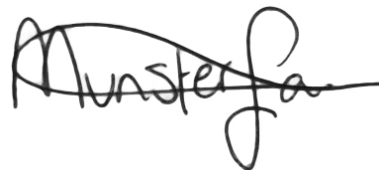ir. Jörg Blass
(directie NIBE)ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)**Uitgegeven op:****15-9-2021****Geldig tot:****15-9-2023****Certificaathouder:****PPG Coatings Nederland B.V.**Kopraweg 35, Westpoort 7615
1047 BP Amsterdam
t: +31 (0) 297 - 54 18 89
e: info@sigma.nl
w: www.sigma.nlCampus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org