

## DIXOL

TENKOVRSŤVÁ LAZURA NA DŘEVO

ATEST NA DĚTSKÉ  
HRAČKYZVÝRAZŇUJE  
KRESBU DŘEVA

UV FILTR

## VLASTNOSTI

- Ochrana a dekorace dřeva s životností 3 roky
- Vynikající penetrační schopnosti s hloubkovou ochranou
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce účinný UV filtr
- Rychleschnoucí a bez zápachu



## POUŽITÍ

Vodou ředitelná tenkovrstvá akrylátová lazura určená k ochraným a dekorativním nátěrům plotů, štítů, dveří, podhledů, zahradního nábytku, pergol, dřevěných obložení, srubů, chat, včelích úlů apod., pro vnitřní i venkovní použití zejména na měkké dřevo. Lazura je mimořádně vhodná na nové i renovační nátěry, kde proniká hluboko do struktury dřeva a reguluje jeho vlhkost, čímž zabraňuje kroucení a praskání dřeva. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, suché, čisté, zbavené pryskyřice, vosku a mastnot.

**Dřevo** - povrch musí být zbaven prachu, nečistot a přebroušen brusným papírem č. 80 - 100. Na zašedlá místa doporučujeme použít BONDEX čistič dřeva. Všeobecně by se takto připravený povrch měl co možná nejdříve natřít, aby nedošlo k jeho degradaci. Vlhkost dřeva max. 12%.

**Staré nátěry** - povrch musí být zbaven prachu, nečistot a přebroušen brusným papírem č. 100 - 120. Poškozená místa, na kterých již není původní nátěr, je nutné přebrousit až na zdravé dřevo a ošetřit napouštědlem BALAKRYL.



## APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevміchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte na čistý, vybroušený, vosku, mastnot a pryskyřice zbavený podklad ve 2-3 vrstvách v intervalu 2-4 hodin. Pro venkovní, více namáhané nátěry použijte BALAKRYL NAPOUŠTĚDLO - fungicidní napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku. Mezi nanášením jednotlivých vrstev lazury je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem (č. 120 - 150). Při zvýšených požadavcích na vzhled nátěru je broušení nutné.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,00 g.cm<sup>3</sup>

**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 15 % obj.

**Obsah organických rozpouštědel:** 0,0009 – 0,0015 kg/kg produktu

Tato úprava se doporučuje zejména pro měkké dřeviny (borovice, smrk, jedle apod.). V interiérech pro zvýšení mechanické odolnosti je možné povrchovou úpravu dokončit přelakováním lakem z řady Balakryl (Sportakryl, Polyurex).

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Povrch nesmí být mokry ani pokrytý námrazou. Aplikáční zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

**Pro povrchy vystavené povětrnosti používejte pouze pigmentované odstíny (bezbarvý je určen jen do interiéru).**

**Nářadí pro aplikaci:** štetec se smesí přírodních a syntetických štetin, pneumatické stříkání.

<b>Pneumatické stříkání:</b>	ředění	0 % vody
	Tryska	1,2–1,8 mm
	Tlak vzduchu	0,25–0,30 MPa



## DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %**

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Zcela suchý: po 12 hodinách

Nižší teplota, vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymyjte 10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje reakční směs (pro barevné odstíny): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7]; 2 methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); derivatives, -ω[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)]-derivates, α[3-

## INFORMACE O PRODUKTU

**Balení:** 0,7 kg; 2,5 kg\*; 9 kg\* (\* pouze vybrané odstíny)

**Barevné odstíny:** bezbarvý\*\*, borovice\*\*, (\*\* také báze pro tónování), dub, pínie, teak, ořech, palisandr, mahagon.

Natónovat je možné 60 odstínů podle přání zákazníka. Finální barevnost a sytost odstínů se může lišit od vzorníku díky druhu a struktuře dřeva a počtu natřených vrstev

**Konečný vzhled:** matný

**Vydatnost:** 12 – 18 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace.

**Doba spotřeby:** 2,5 roku


[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-derivates, a 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC: A/e**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **11 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz).

**Zbytky výrobků: N 08 01 11** Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. **Obaly znečištěné: O 15 01 06** Směsné obaly. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

## TÓNOVANÉ ODSTÍNY

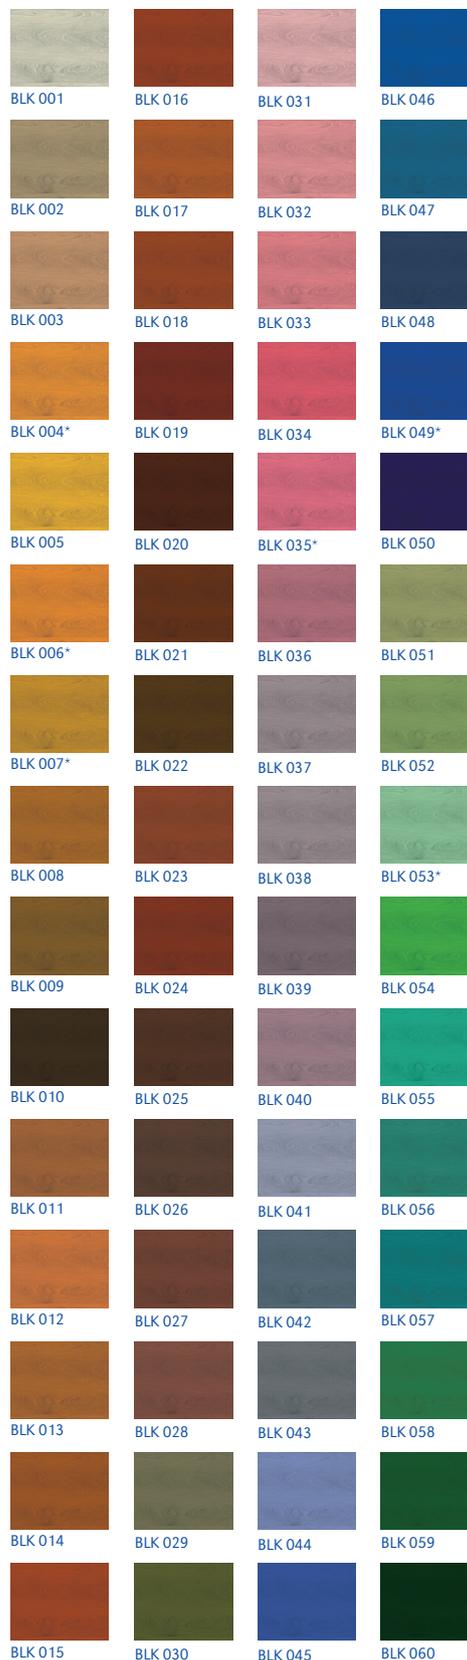

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

**Chraňte před mrazem!**



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným nepředstavuje žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz).

Datum poslední revize 12/2015.

## PŘÍLOHY

### HOTOVÉ ODSTÍNY

