







PRIMWOOD

Une gamme de peintures microporeuses pour tous vos projets bois intérieurs & extérieurs

NOUVEAU



PRIMWOOD MAT

Impression et finition mate tendance et durable



PRIMWOOD **RAPID SATIN**

Impression et finition satinée à séchage ultra-rapide















__ P. 16

SELON L'ESSENCE DE BOIS À TRAITER

Une reconnaissance préalable des essences de bois est indispensable pour le bon démarrage du chantier.

Les destinations présentées par essence de bois illustrent les cas les plus répandus. Des cas particuliers peuvent apparaître.









ESSENCE	RÉSINEUX	FEUILLUS	EXOTIQUES	PANNEAUX
DESCRIPTION	Bois tendres Présence de nœuds Canaux de résine	• Bois durs • Bois denses • Fibre/veinage serrés	Bois généralement rosés/rouges	• Contreplaqués • Particules
PRÉPARATIONS SPÉCIFIQUES	Gratter pour éliminer les poches et isoler les résines à l'aide d'un produit approprié : gomme laque. Gratter, poncer et laver les excédents de sels métalliques à l'eau claire. Élimination de la résine au xylène.	Élimination des taches de tanin à l'acide oxalique, rinçage à l'eau claire, séchage et essuyage au xylène.	Dégraissage au xylène. Merbau : dégraissage au diluant pour peinture époxy.	Élimination des résidus de colle ou de paraffine au xylène.

SOLUTIONS : PHASES À PRIVILÉGIER SELON LES ESSENCES					
ANTIRI MODA	-	-	Iroko, Padouk	Contreplaqué CTB-X Particules OSB colle en phase solvant	
WOOD FRANK	Pin maritime, Sapin, Mélèze, Épicéa	Frêne, Hêtre, Noyer	Teck, Palissandre, Meranti, Sipo	-	
×	Douglas, bois autoclavés	Chêne, Châtaignier	Niangon, Doussié, Merbau	Contreplaqué CTB-S Medium Lamellés-collés Particules OSB colle en phase aqueuse	
\triangle	Red Cedar : utiliser un saturateur (peinture, lasure et vernis ne conviennent pas)	-	-	-	

				Particules OSB colle en phase aqueuse
\triangle	Red Cedar : utiliser un saturateur (peinture, lasure et vernis ne conviennent pas)	-	-	-
DESTINATIONS	MENUISERIES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES BARDAGES PARQUETS ABRIS DE JARDIN	MENUISERIES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES PARQUETS	MENUISERIES EXTÉRIEURES	MENUISERIES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES
	1 28 3 4 5	145	1 28 27 3	14













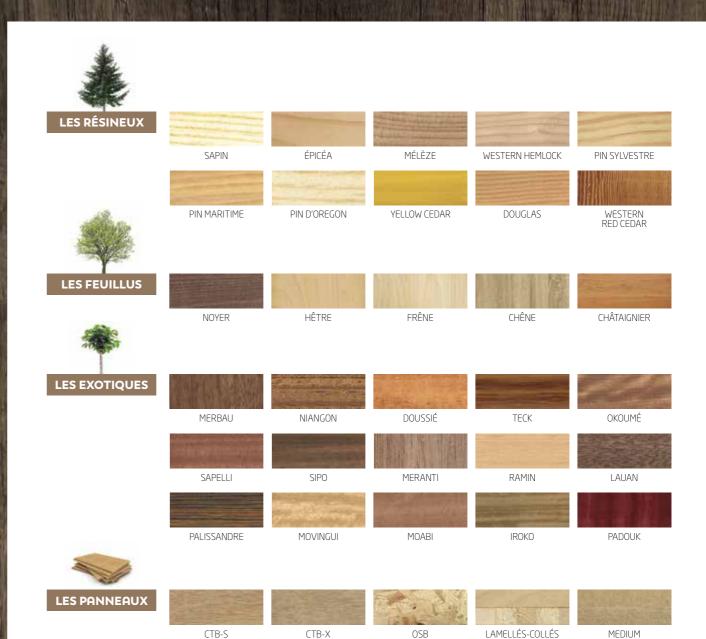

ASTUCE POUR LES BOIS GRISÉS

2 systèmes de rénovation possible selon l'état du bois

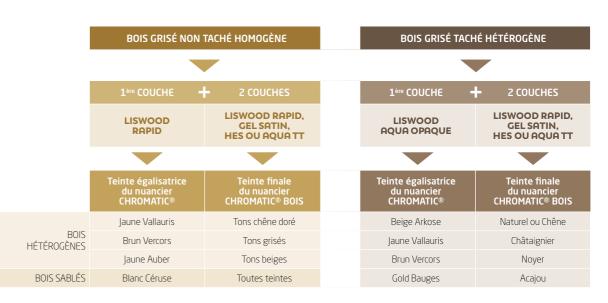

OSB



QUELLES SOLUTIONS POUR VOTRE CHANTIER BOIS?

SELON LA NATURE DU CHANTIER ET LA FINITION SOUHAITÉE

en fonction de l'aspect et de la finition souhaités. Peinture opaque Lasure transparente Lasure opaque Bois brut

À vous ensuite de choisir le produit et la couleur

Matériau noble et naturel, ouvert

à de multiples solutions esthétiques.

aux inspirations contemporaines comme aux styles classiques, le bois se prête

LIANITICD		_

			VOTRE CHANTIER		
PEINTURES MICROPOREUSES	8	8	8	8	
LAQUES	⊗			⊗	
LASURES	⊗	⊗	⊗	⊗	
SATURATEURS		8	8		
VERNIS	⊗		⊗	⊗	
VITRIFICATEURS					©

ASPECT	FINITION
	Mat
Opaque	Velours
Орицис	Satin
	Mat
	Satin
Opaque	Brillant
	Satin
	Brillant
Opaque	Satin
	Mat
Transparent	Satin
Transparent	Mat / Satiné
	Mat ciré
	Satin
Transparent	Brillant
	Mat
	Satin
	Mat
	Satin
	Mat satiné
Transparent	Mat
	Satin
	Mat
	Satin

€ Extérieur **1** Intérieur

	SOLUTION		
E(I)	Primwood Mat	NOUVEAU	×
E (I)	Exprim		WEST MEA
E	Texwood Premium		WEST NO.
E (I)	Primwood Rapid	INNOVATION	×
1	Premior Mat		WARE INDA
1	Premior Satin		WASS I MELA
E (I)	Premior Brillant		WASS LIGUA
\mathbb{E}	Soydor Rapid	INNOVATION	×
E (I)	Pantor		×
(E)(I)	Liswood Aqua Opaque		WARE MEA
E (I)	Liswood Aqua TT	INNOVATION	WASS LIGHT
E	Liswood Mat		×
E	Liswood Gel Satin		×
E	Liswood Rapid	INNOVATION	×
E	Liswood HES		
E	Liswood Aqua Saturateur		WARRE LIGHT
E	Liswood Saturateur		×
1	Vernis Mat Ciré		×
1	Vernis Satiné		×
E (I)	Vernis Lustra marin		×
1	Vernis Aqua Mat		WASE IND.
1	Vernis Aqua Satin		WASS MEA
1	Solwood Classic Mat		×
(1)	Solwood Classic Satin		×
(1)	Solwood Fondur Aqua		WASSE LIGHT
1	Solwood Intense Mat		WAST NELA
1	Solwood Intense Satin		AGE SER
1	Solwood Trafic Mat		WEEK HEEK
1	Solwood Trafic Satin		WATER SEEDS





	PRIMWOOD MAT	EXPRIM	TEXWOOD PREMIUM	PRIMWOOD RAPID
	Peinture bois, impression et finition aux résines alkydes	Peinture bois, impression et finition acrylique	Peinture bois, impression et finition acrylique	Peinture bois impression et finition aux résines alkydes
STINATION	1 28 3 4	1 2B 3 4	1 2B 3	1 2B 3 4
FINITION	Mat (10% sous 85° - 5% sous 60°)	Velours (13 % sous 60°)	Satin (52 % sous 60°)	Satin (25 % sous 60°)
PRODUIT	Excellent pouvoir garnissant	Excellente accroche	Très haute durabilité	Séchage ultra-rapide
	A+	A+	A	A+



LES LAQUES

LES PEINTURES

MICROPOREUSES

	PREMIOR MAT	PREMIOR SATIN	PREMIOR BRILLANT	SOYDOR RAPID	PANTOR
	Peintures laques tendues	aux résines acryliques polyu	réthanes	Peinture laque tendue garnissante aux résines alkydes	Peinture laque tendue aux résines alkydes
DESTINATION	4	4 Dec 184	1 4	1 4	1 4
FINITION	Mat (12% sous 85°)	Satin (30 % sous 60°)	Brillant (80 % sous 60°)	Satin (15 % sous 60°)	Brillant (80 % sous 60°)
• PRODUIT	Laque ultra-résistante à l'es	thétique haut de gamme		Séchage ultra-rapide	Excellent tendu
	A+	A+	A+	A+	A+









LES LASURES

	LISWOOD AQUA OPAQUE	LISWOOD AQUA TT	LISWOOD MAT	LISWOOD GEL SATIN	RAPID	LISWOOD HES
	Lasure acrylique	Lasure d'imprégnation et finition thixotrope aux résines acryliques	d'imprégnation	Lasure thixotrope aux résines allkydes	Lasure d'imprégnation et finition fluide aux résines alkydes	Lasure à haut extrait sec aux résines alkydes
DESTINATION	1 28 3 4	1 2B 3 4	1 2B 3	1 2B 3 ×	1 2B 3	1 28 3
ASPECT	Opaque	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
FINITION	Satin (10% sous 60°)	Satin (30% sous 60°)	Mat (8 % sous 60°)	Satin (37 % sous 60°)	Satin (20 % sous 60°)	Satin (20% sous 60°)
• PRODUIT	Embellit la structure du bois	Applicable par tous les temps chaud, froid, humide	Excellente imprégnation pour une répartition facile	Grand confort d'application	Répartition facile et séchage rapide	Haute durabilité
	CONTROL CANADA DALCARDA	DHINDON GANS CARL PATRICUS				

LES SATURATEURS

	LISWOOD AQUA SATURATEUR	LISWOOD SATURATEUR
	Saturateur pour la protection des terrasses et bardages en phase aqueuse	Saturateur pour la protection des terrasses et bardages en phase solvant
DESTINATION	2 3 4	2 3
FINITION	Mat à satiné	Mat à satiné
• PRODUIT	Résiste à l'eau chlorée	Aspect naturel du bois conservé
	A+	



LES VERNIS

	VERNIS MAT CIRÉ	VERNIS SATINÉ	VERNIS LUSTRA MARIN	VERNIS AQUA MAT NOUVELLE FORMULE	VERNIS AQUA SATIN
	Vernis aux résines alkydes	Vernis aux résines alkydes-uréthanes	Vernis aux résines alkydes	Vernis aux résines acryliques	Vernis aux résines acryliques
DESTINATION	4	4	1 3 4	4	4
ASPECT	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
FINITION	Mat ciré (10 % sous 60°)	Satin (35 à 45 % sous 60°)	Brillant (>85 % sous 60°)	Mat (3 % sous 60°) NOUVEAU	Satin (45 % sous 60°)
• PRODUIT	Protège des chocs domestiqu	ues	Haute résistance en milieux marin et montagneux	Séchage rapide : redoublable	dans la journée
	A+	OPEN COLUMN COMPONENT.	OFFICIAL CONT. APPLICATE	CONTRACTOR SANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTA	A+

1 Menuiseries extérieures (volets, portes, fenêtres...)
28 Bardages 21 Terrasses 3 Abris de jardin - portails - mobiliers de jardin - clôtures (supports soumis à forte humidité)
4 Menuiseries intérieures - lambris - ossatures intérieures



SEIGNEURIE VOUS CONSEILLE

POUR RÉUSSIR VOTRE PARQUET


Choisissez le vitrificateur en fonction de l'intensité du passage dans la zone

ZONE 1
PASSAGE DOMESTIQUE
RÉGULIER

riambres, saions, salles à manger ZONE 2 PASSAGE DOMESTIQUE INTENSE

Chambres, salons, salles à manger à fort passag de meubles à roulettes, iouets d'anfants ZONE 3
PASSAGE DOMESTIQUE
TRÈS INTENSE ET LOCAUX
PROFESSIONNELS / ERP

Escaliers, pièces donnant sur une ouverture vers l'extérieur, boutiques, bureaux, écoles





SOLWOOD INTENSE



SOLWOOD TRAFIC



Respectez les étapes d'une bonne application

	1	2	3	4	5	6
ÉTAPES						
	PONÇAGE	1 ^{re} COUCHE IMPRÉGNATION	PONÇAGE	1 ^{re} COUCHE VITRIFICATEUR	PONÇAGE	2º COUCHE VITRIFICATEUR
	3 passes : Grain 80, 100 puis 120		Grain 180		Un grain différent selon la finition • 120 mate • 150 satinée • 180+ brillante	SOLWOOD CLASSIC MAT OU SATIN
Système zone 2		SOLWOOD FONDUR AQUA		SOLWOOD INTENSE		SOLWOOD INTENSE
Système zone 3		SOLWOOD FONDUR AQUA		SOLWOOD TRAFIC		SOLWOOD TRAFIC
	Ouvre les pores du bois - Uniformise et lisse la surface	Bouche les pores du bois Favorise l'imprégnation du système	Coupe les remontées de fibres	Protège et décore	Coupe les remontées de fibres - Favorise l'homogénéité du système	Protège et décore

disponible dans toutes les teintes du nuancier CHROMATIC BOIS

12

LES VITRIFICATEURS







ZONE 1

ZONE 2 Passage domestique intense

ZONE 3 Passage domestique très intense et locaux professionnels / ERP



14

Une marque du Groupe PPG - SDOCO586 - 07/2021 🕟 Ne pas jeter sur la voie publique.

SEIGNEURIE® & CHROMATIC®

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'INSPIRATION



SEIGNEURIE® s'appuie sur l'expertise de

CHROMATIC®

marque de la couleur par excellence, pour vous accompagner dans la mise en teinte de tous vos projets de décoration.

Retrouvez toute l'actualité CHROMATIC® sur www.chromaticstore.com



seigneurie.com

